



新乡市利菲尔特滤器股份有限公司
XINXIANG LIFEIERTE FILTER CORP.,LTD

LEFILTER®

企业资质

Enterprise Qualification

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司
XINXIANG LIFEIERTE FILTER CORP.,LTD

证券简称：新乡滤器 股票代码：837936



Filter factory

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ
ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ
Представитель в России и СНГ
Компания "ТИ-СИСТЕМС"

www.tisys.ru

ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru www.ти-системс.рф

Телефоны для связи: +7 (495) 7774788, (925)7489626, 5007154, 55, 65 Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ



公司介绍

КОМПАНИЯ



企业荣誉

СЕРТИФИКАТЫ



研发团队


КОМАНДА R&D



产品制造

ПРОДУКТЫ

Группа компаний LEFILTER

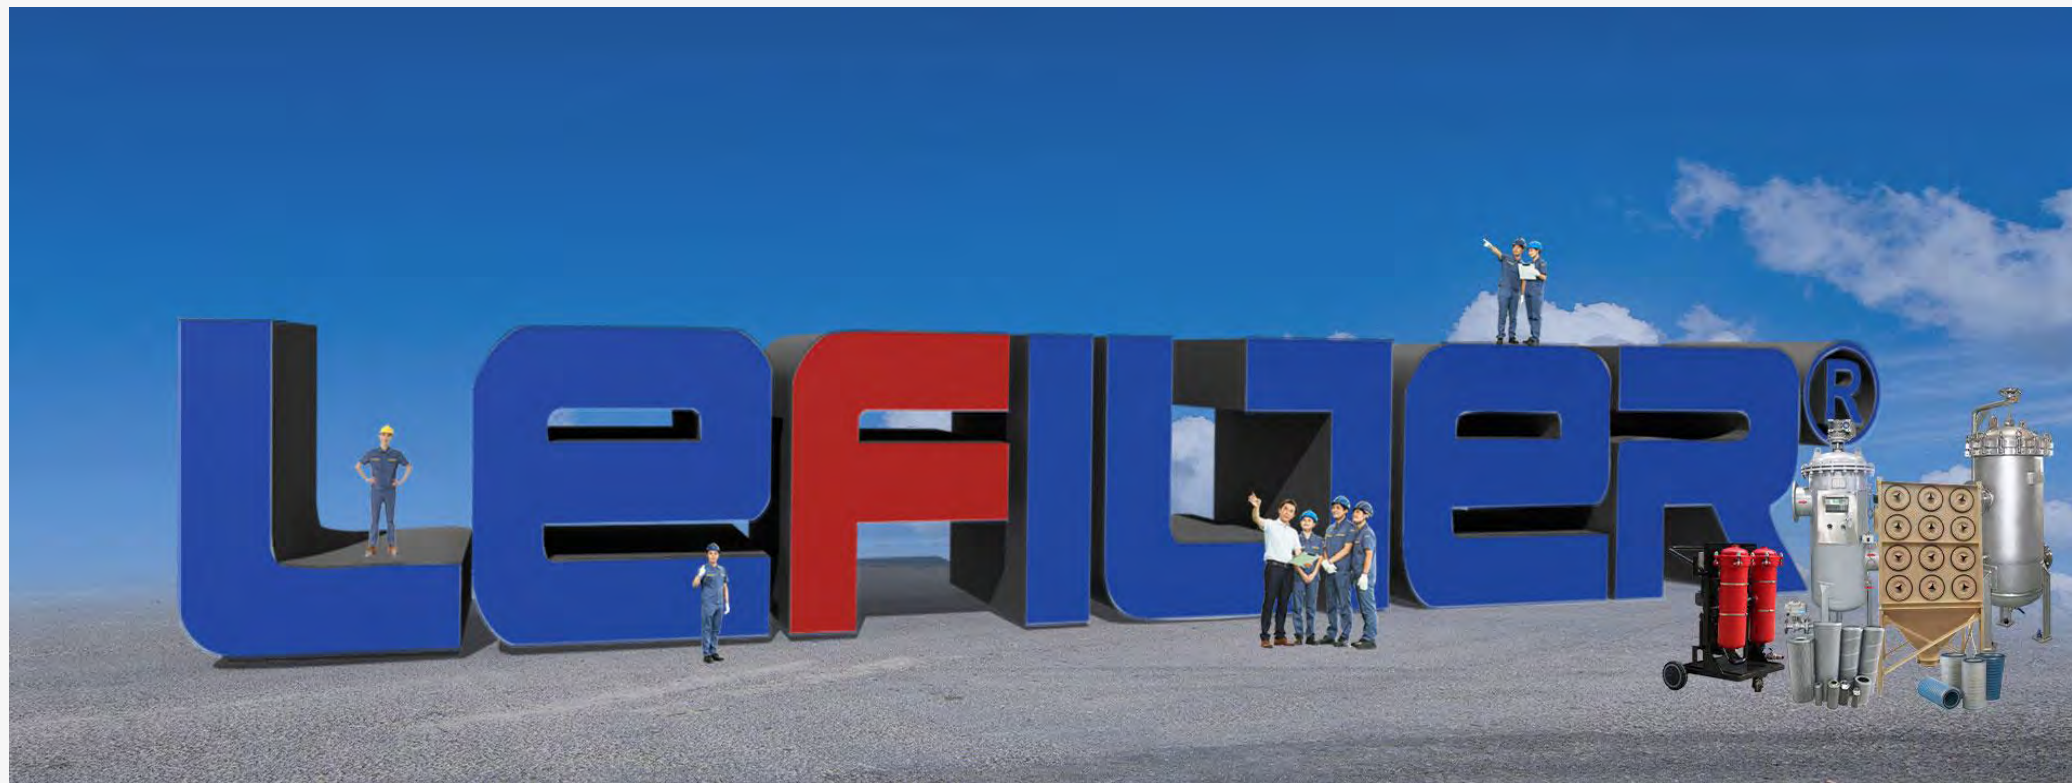

Публичная успешная компания с 2016 года



证券简称: 新乡滤器
股票代码: 837936

Xinxiang Lifeierte Filter Corp., Ltd

To Partner,

Xinxiang Lifeierte Filter Co., Ltd was public listed successfully and bell ceremony was held in Beijing on 18th August ,2016 .



Now ,the company name changed to Xinxiang Lifeierte Filter Corp., Ltd. (short name: Xinxiang filter, stock code: 837936) ,please notice !

Надежность

Качество

Устойчивость

Узнаваемый бренд

Развитие

Хорошая история


Business license
营业执照
(副本) (2-2)

统一社会信用代码
9141070068316808XT
TAX ID: 9141070068316808XT

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司
Company name: Xinxiang Lifeierte Filter Corp., Ltd
类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人 安琪
经营范围 一般项目: 环境保护专用设备制造; 水污染治理; 大气污染治理; 对外承包工程; 气体、液体分离及纯净设备制造; 液压动力机械及元件制造; 耐火材料销售; 第二类医疗器械销售; 非居住房地产租赁; 货物进出口(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 建设工程施工; 检验检测服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
Business scope: Filtration equipment and filter parts,

注册资本 肆仟贰佰万圆整
Registered capital: 42 000 000 RMB (RMB 42 million)
成立日期 2008年12月11日
Date of Establishment: December 11, 2008
住所 河南省新乡市高新技术产业开发区
航空航天制造产业园B1座、E3座
Address: Filter Industrial Park, High-tech Industrial Development Zone, Xinxiang City, Henan P.R.China

登记机关
2023年 09月 2日



国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

Internet: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru www.ти-системс.рф

Телефоны для связи: +7 (495) 7774788, (925) 7489626, 5007154, 55, 65 Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by

国家市场监督管理总局监制




Основные финансовые характеристики:
Xinxiang Lifeierte Filter Co., LTD. (Stock Name: **Xinxiang Filter**, Stock Code :837936, Trade Mark: **LEFILTER**) is located in Xinxiang, China famous filtration city.

Основные продукты:

Индустриальные фильтрэлемнты и
филътрационныы системы:

- Филътрация масел
- Воздушная филътрация
- Филътры для воды и жидкостей
- Филътр элемнты различных типов



500+

worker staff



\$70+

Million

volume of business (2025)



\$100+

Million

volume of business (2025)

营业收入(2025)

ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru www.ти-системс.рф

Телефоны для связи: +7 (495) 7774788, (925) 7489626, 5007154, 55, 65 Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by



China LEFILTERR Group
Офисное здание / штаб-квартира компании



Фабрика по производству фильтров




Фабрика промышленных фильтров



ShangQiu City фабрика систем пиролиза

Сертификаты

LEFILTER®

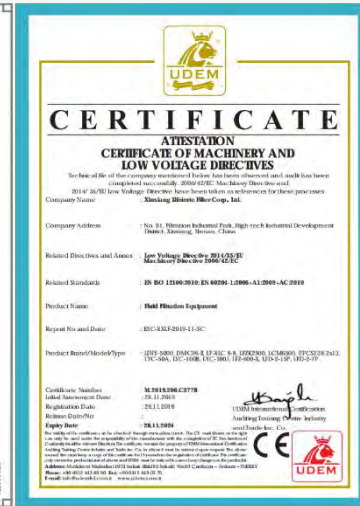

ISO 45001: 2018

IATF 16949: 2016

ISO 14001: 2015

CE

SGS



ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ООО «ТИ-СИСТЕМС», ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru www.ti-sistemc.pf

Телефоны для связи: +7 (495) 777 4788, (925) 7489626, 5007154, 55 55 55, e-mail: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by

High-technology industry
company Certificate



Используются высококачественные материалы, ткани, бумага и другие составные части фильтров



CTRFS9266

Revision Date: 26.04.2020

Technical Data Sheet Liquid Filtration / Fuel



For Mobile and Industrial Fuel Applications

Supporting the Industries' challenging new emission laws – H&V diesel fuel filter media provides consistent particulate and water protection while it lowers energy usage and extends the life of system components.

H&V produces a complete line of particulate and water coalescing media products used in on-highway and off-road applications. Specific grades address special market needs for challenging fuel quality, biofuel compatibility and static mitigation.

Need preheater during pleating process.

		Target	Test Method
BASIS WEIGHT: (asis)	(g/m ²)	220	TAPPI 410
(克重)	(lb/3,000ft ²)	136	
CALIPER (50kPa)	(mm)	1.00	TAPPI 411
(总厚度)	(in)	0.040	
CALIPER - CORRUGATION: (1.5 PSI)	(mm)	NA	TAPPI 411
(瓦楞深度)	(in)	NA	
PERMEABILITY: (0.5" Water @ 200 Pa)	(l/m ² /sec)	147	ASTM D737
(空透)	(CFM)	18	
PARTICLE CAPTURE EFFICIENCY (4微米颗粒去除效率)	(%)	80%	ISO 19438 4 µm particles
MAX PORE DIAMETER (最大孔径, IPA冒泡法)	(µm)	35	ASTM F316
Mean Flow Pore Size (PM1): (PM1平均孔径)	(µm)	14	
MULLEN BURST (dry)	(kPa)	331	TAPPI 403
(耐破度, 干)	(psi)	48	

All product data and statements are indicative of typical properties and characteristics obtainable. This data sheet is to be used as a guide and not as a specification sheet. H&V makes no



NP70



Main end-use:

Product can be used in Air filter or Gas Turbine end uses.
产品可以用于空气过滤或者燃气轮机

Product characteristics:


- Acrylic impregnated cellulose and synthetic paper 丙烯酸涂布过滤纸
- Coated with nano fibers 纳米涂布纸
- Efficiency: F9 (ref.EN779-2012) according to internal evaluation
- Suitable for pulse jet 适用于反吹
- No need curing 不需要固化
- Pre-heating recommended 建议进行预加热

Physical properties	Metric Unit	Test Standard	Target
物理指标	公制单位	测试标准	目标值
SD Grammage	g/m ²	BIN-FIH-QAC-01-A	117
固化前克重			
SDC Grammage	g/m ²	BIN-FIH-QAC-01-A	113
固化后克重			
Total Thickness	Micron	BIN-FIH-QAC-01-C	640
总厚度			
Caliper	Micron	BIN-FIH-QAC-01-C	290
纸厚度			
Air Permeability	l/m ² /s	BIN-FIH-QAC-01-G	200
透气度			
Dry Burst Strength	kPa	BIN-FIH-QAC-01-D	362
耐破度			
Dry Stiffness	mN.m	BIN-FIH-QAC-01-I	3.5
挺度			
Dry MD Tensile strength	N/15mm	BIN-FIH-QAC-01-J	84.2
MD 干抗张强度			
Dry CD Tensile strength	N/15mm	BIN-FIH-QAC-01-J	58.6
CD 干抗张强度			
Wet CD Tensile strength	N/15mm	BIN-FIH-QAC-01-J	20.7
CD 湿抗张强度			
Max Pore Size	Micron	BIN-FIH-QAC-01-H	50
最大孔径			

There measurements are produced using internal methods based on recognized standards values.
所有的测试结果都基于被认可的内部测试标准

The above figures are written based on actual physical properties of trial production.
以上数据基于试验的实际物理指标测试结果

The grade name and some physical properties would be adjusted after mass production.
产品名称和物理指标会在产品量产之后进行调整

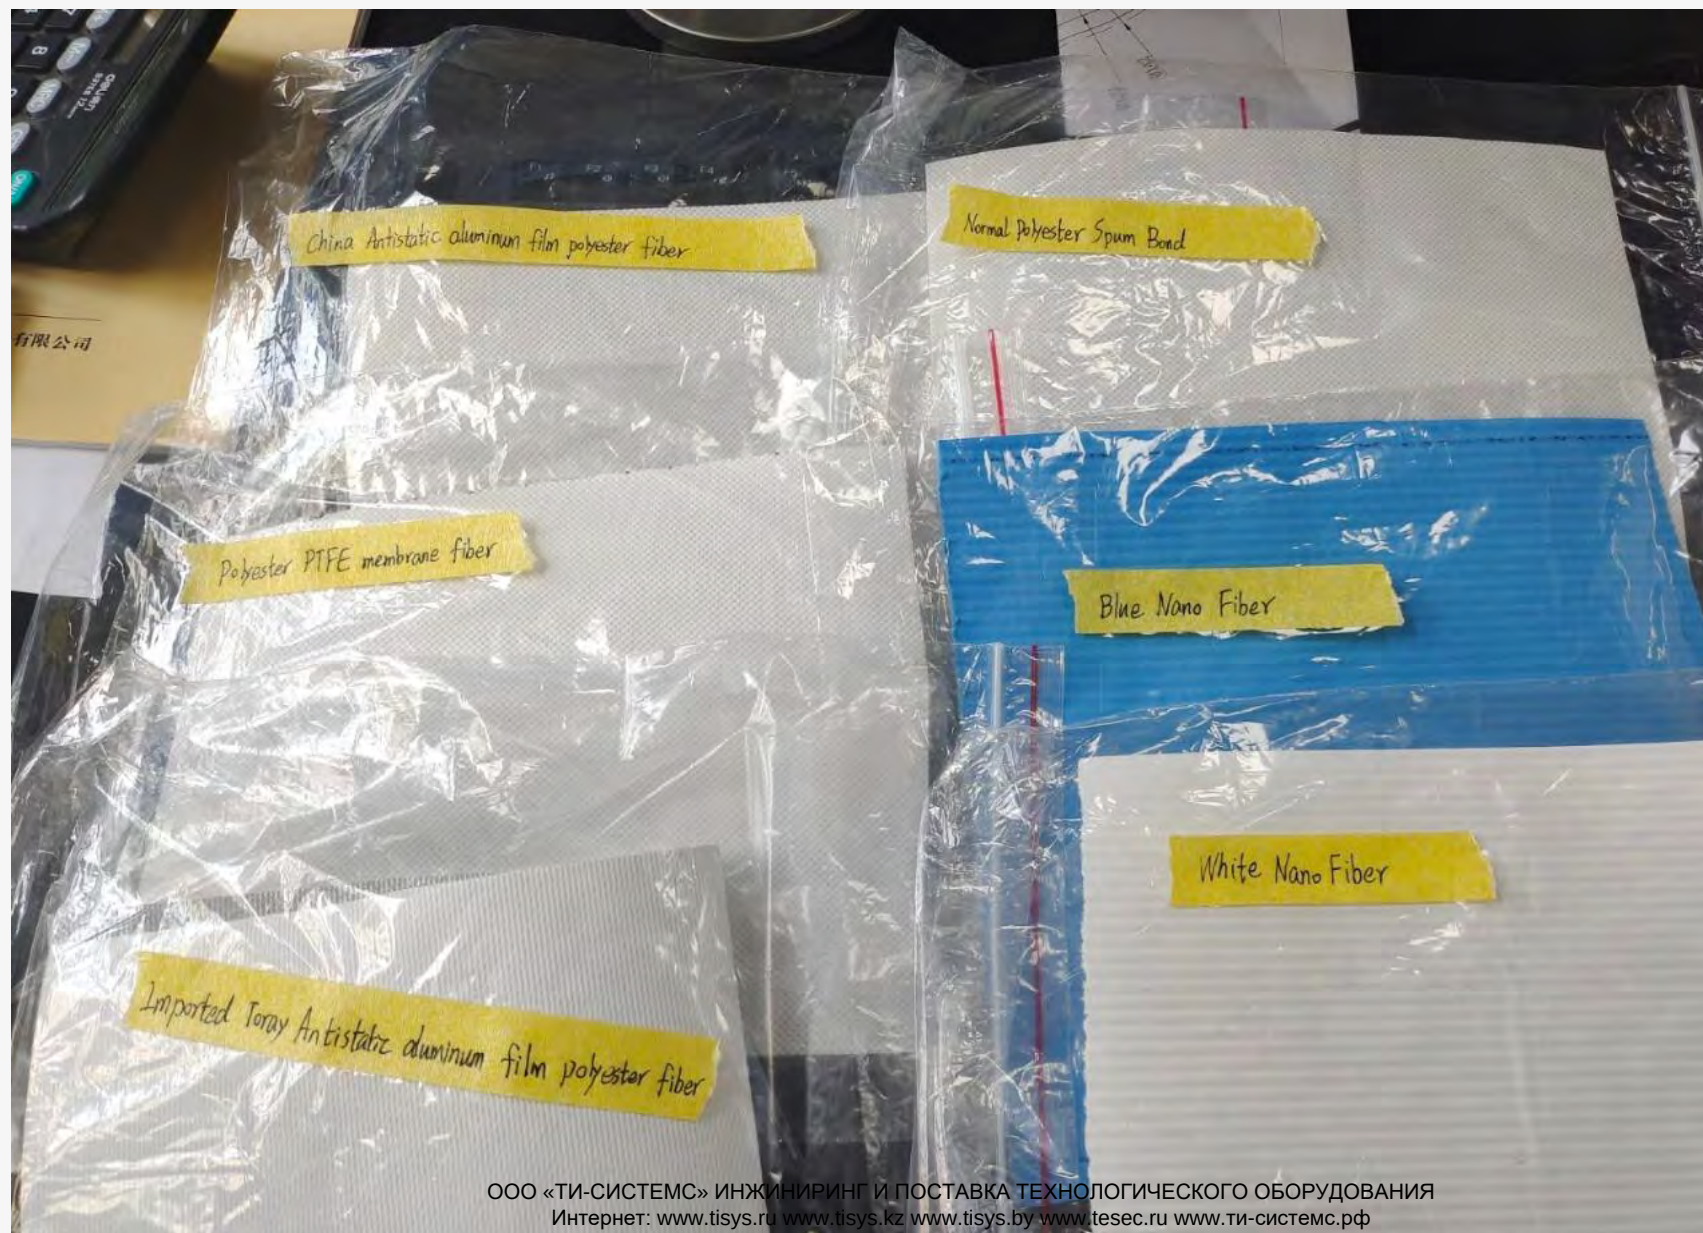

试 验 表

年 月 日

奶白滤纸

种 别	XC-118	
定 量 (g/m^2)	118 ± 5	
厚 度 (mm)	0.40 ± 0.03	
透 气 量	$\Delta p=127\text{Pa}$ $\text{L/m}^2 \cdot \text{s}$	≥ 85
	$\Delta p=250\text{Pa}$ $\text{L/m}^2 \cdot \text{s}$	≥ 133
耐 破 度 (Kpa)	≥ 200	
抗 张 力	纵向 (N)	50
	横向 (N)	45
树 脂 含 量 (%)	16-20	
最 大 孔 径 (μm)	≤ 55	
平 均 孔 径 (μm)	≤ 45	
挥 发 物 (%)	5 ± 2	
热 固 化 条 件	固化温度 ($^{\circ}\text{C}$)	$150 \pm 2^{\circ}\text{C}$
	固化时间(分钟)	10 分钟
 长安滤纸 祝你平安		

苏州新业造纸有限公司


公司地址: 江苏省吴江市梅堰镇工业开发一区

电话: 0512-63688102 13913078297

传真: 63680888

E-mail: service@sz-xinye.com

邮编: 215225

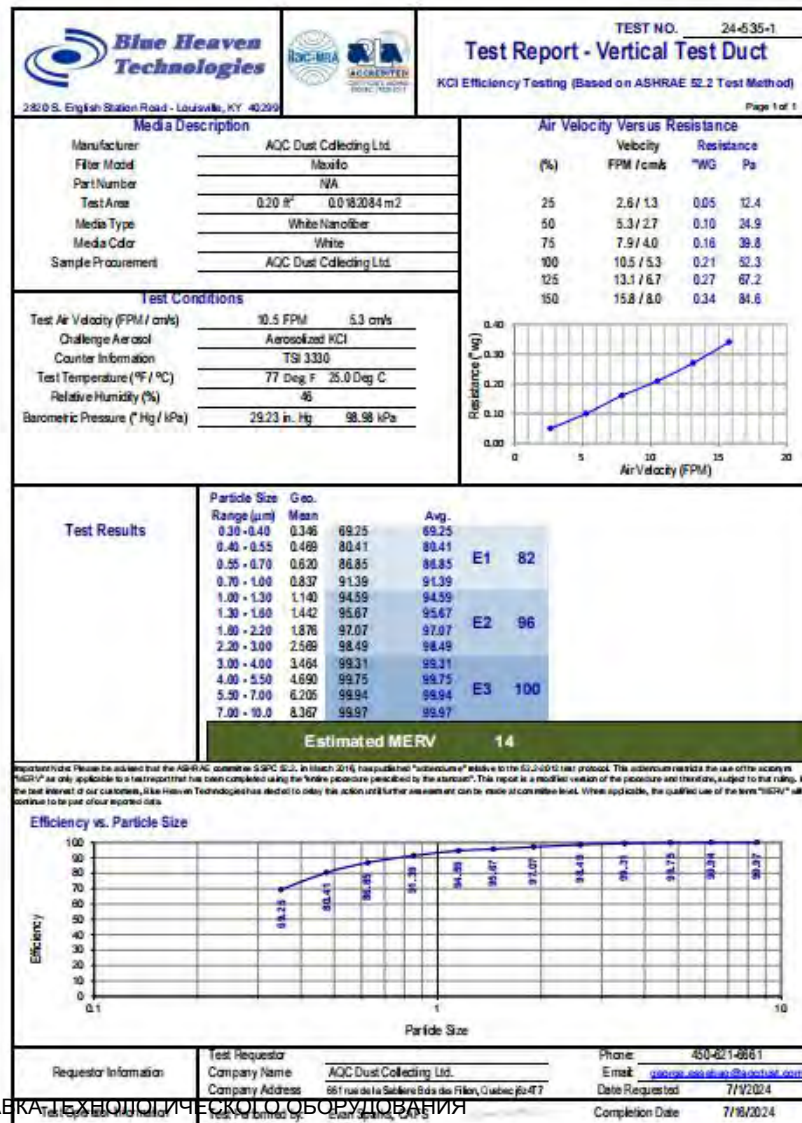

创新智造
共享未来

研发
R&D

制造
Manufacture

销售
Sale

服务
Service

油品净化



聚结分离净油机
Coalescence & Separation Oil Purifier



高精度滤油机
High Precision Oil Purifier



双筒过滤器
Duplex Filter Assembly



换热器
Heat Exchangers



液压过滤器
Hydraulic Filter Assemblies



滤芯
Filter Elements

应用领域:
冶金; 石化; 纺织; 发电厂; 机械加工; 铁路内燃机及发电机; 各种提升、搬运作业的设备; 各种需要作用力的磨、挤、压、剪、切、挖掘等作业装置; 航空航天, 火炮坦克; 履带配载油压过滤系统; 多种工作程序组合的自动操纵与控制系统等。

滤油机: BLYJ系列便携式滤油机; LYC-A系列便携式滤油机; LYC-C系列箱式移动滤油机; LYC-B系列高精度滤油机; LYC-J系列聚结脱水滤油机; LUC系列精密滤油机; LY系列板框压力滤油机; 进口替代滤油机等。

过滤器: 双筒过滤器; 吸油过滤器; 压力管道过滤器; 回油过滤器; 进口替代过滤器等。

Oil Purification

Очистка масел

空气除尘



袋式除尘器
Baghouse



滤筒除尘器
Cartridge Dust Collector



UV光氧净化器
UV Photooxygen Purifier



活性炭吸附箱
Active Carbon Adsorption Box



焊烟净化器
Welding Smoke Purifier



除尘滤筒
Filter Cartridge

应用领域:
燃煤电站; 水泥厂转窑和电炉除尘; 石油化工; 钢厂; 电厂; 煤炭; 建材; 木材加工; 冶炼; 机械加工; 粉料回收及运输; 粮食加工; 医药; 食品加工; 等离子切割; 焊接烟尘; 铸造等。

空气过滤器: 袋式除尘器; 滤筒除尘器; 自清式过滤器; 焊烟净化器; 旋风除尘器; 仓顶除尘器; UV光氧; 等离子一体机; 活性炭吸附箱; 催化燃烧; 油烟净化器; 精密过滤器等。

配件: 滤筒; 精密滤芯; 空压机三滤; 滤袋; 初中高效滤框; 活性炭颗粒; 光氧管等。

Air Dedusting

Воздухоочистка

污水处理



多介质过滤器
Multi-Media Filter



浅层沙过滤器
Shallow Sand Filter Housing



自清洗过滤器
Self-Cleaning Filter Housing



保安过滤器
Precision Filter



一体化污水设备
Integrated Sewage Equipment



水滤芯
Water Filter Element

应用领域:
工业冷却水过滤; 保护头水; 污水处理; 市政水循环利用; 车间用水; R.O.系统前过滤; 酸洗; 造纸; 注塑成型; 巴氏消毒系统; 真空泉系统; 空压机系统; 铸钢系统; 冷却水系统等。

过滤器: MBR一体化污水处理设备; 袋式过滤器; 保安过滤器; 双联过滤器; 全自动自清洗过滤器; 反冲洗过滤器; 石英砂过滤器; 活性炭过滤器; 锰砂过滤器; 浅层沙过滤器; 盘式过滤器; Y型过滤器等。

配件: PP熔喷滤芯; 线绕滤芯; 折叠滤芯; 活性炭滤芯; 滤芯大流量滤芯; 滤壳大流量滤芯等。

Sewage Disposal

Водоочистка

裂解设备



炼油设备集中处理示意图
Schematic Diagram of Petroleum Plant Centralized Processing



间歇式废轮胎炼油设备
Batch Type Waste Tire Pyrolysis Plant



胶粉半连续炼油设备
Rubber Waste Semi-Continuous Pyrolysis Plant



脱硫塔
Desulfurization Tower



炭黑收集系统
Carbon Black Discharging System

应用领域:
裂解设备主要用于固体废弃物的裂解处理, 生产燃料油, 可用于废轮胎; 废塑料 (PP, PE, PS, ABS 工程塑料); PMMA; 废油泥; 废橡胶; 城市生活垃圾; 医疗垃圾; 造纸厂下脚料; 废化纤地毯等固体废物等。

产品体系: 废轮胎、废塑料间歇式炼油设备; 胶粉半连续式设备; 集中脱硫除尘除味系统; 真空出渣风运系统; 螺旋输送机; 刮板机等固废输送设备; 固体废物油泥裂解设备; 生活垃圾裂解设备; 裂解炭黑深加工设备; 工业连续化污泥泥裂解设备; 裂解设备配件等。

Pyrolysis Plant

Пиролизные заводы

海水淡化



反渗透设备
RO Equipment



超滤设备
Ultrafiltration Equipment



反渗透膜
RO Membrane



超滤膜
Ultrafiltration Membrane



海水专用过滤器
Seawater Filter



软化水设备
Softened Water Equipment

应用领域:
饮用水; 食品加工; 酒类饮料; 电子工业; 医药行业; 住宅、宾馆; 涂装、涂料、油漆、锅炉等工业用水; 海岛、船舶、盐湖地区饮用水、海水、苦咸水淡化; 纺织造纸; 循环冷却水; 游泳池; 花卉和养殖; 污水废水处理; 零排放水等。

产品体系: 社区 (酒店、宾馆、住宅等) 直饮水设备; 反渗透设备; EDI超纯水; 超纯水设备; 超滤设备; 实验室超纯水机; 离子交换器; 中水回用设备; 循环水设备; 灌装水设备; 污水处理设备; 零排放水处理设备; 海水淡化设备; 软水设备; 变频恒压供水装置等。

Seawater Desalination

Очистка морской воды, обессоливание



Filtration Solutions For These Industries

- ✓ Steel & Metallurgy
- ✓ Food and Beverage
- ✓ Petrochemical
- ✓ Chemical
- ✓ Power Plant
- ✓ Pharmaceutical
- ✓ Electronic
- ✓ Water Treatment
- ✓ Oil & Gas Industry
- ✓ Mining
- ✓ Pulp and paper mills
- ✓ Environmental Protection



Очистка гидравлического масла, смазочного масла, трансформаторного масла и турбинного масла

Hydraulic Filtration Technology Service

✓ Accept OEM & ODM

✓ Sample Support

✓ Quality Assurance



聚结分离净油机
Coalesce & Separation Oil Purifier



高精度滤油机
High Precision Oil Purifiers



双筒过滤器
Duplex Filter Assembly



换热器
Heat Exchangers



液压过滤器
Hydraulic Filter Assemblies



滤芯
Filter Elements

Замена для многих известных марок и типов фильтров

**PALL****HYDAC****EPE****MAHLE****EPE****MAHLE****INTERNORMEN****TAISEIKOGYO**



Coalescence separation
filter element



Coalescence separation
filter element



Coalescence separation
filter element



Coalescence separation
filter element



Coalescence separation
filter element



Coalescence separation
filter element


Equivalent brands



Pall Corporation




Корпус коалесцирующего фильтра-сепаратора для авиационного топлива, реактивного и дизельного топлива для нефтеперерабатывающих заводов и аэропортов

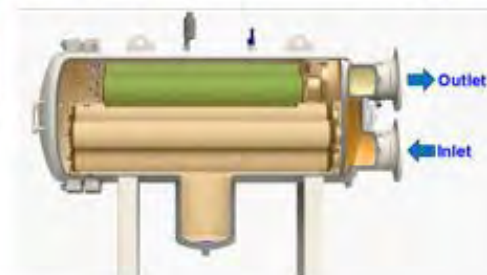

One-Stop Solution For Water Treatment System

- ✓ Exceptional Engineering Support
- ✓ High Product Performance And Long Service Life
- ✓ Warranty 1 year

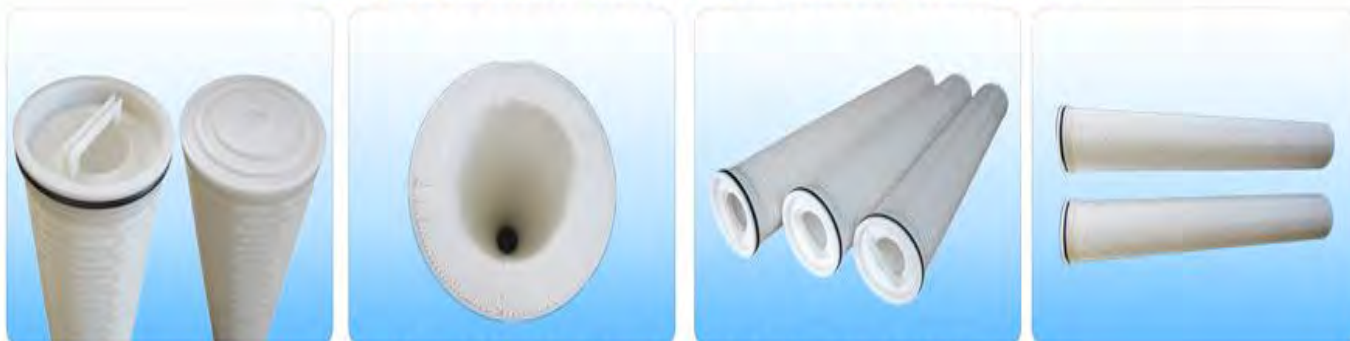

PARKER LARGE FLOW WATER FILTER**PALL ULTIPLAT HIGH FLOW FILTER CARTRIDGE****3M CUNO HIGH FLOW FILTER ELEMENT****Элементы фильтрации**



多介质过滤器系列
Multi-media Filter Series



浅层沙过滤器
Shallow Sand Filter



自清洗过滤器系列
Self-cleaning Filter Series



保安过滤器系列
Security Filter Series



Industrial Air Filtration System


- ✓ EN779 Standards Support
- ✓ Exported To 80+ Countries
- ✓ Dust Removal and Purification Rate of 99.99%





Dust filter cartridge-Air purification, reduction Smoke

Серия фильтров, картриджей для пыле очистки, подготовки и очистки воздуха для компрессоров, фильтр элементы для вентиляции и аспирации

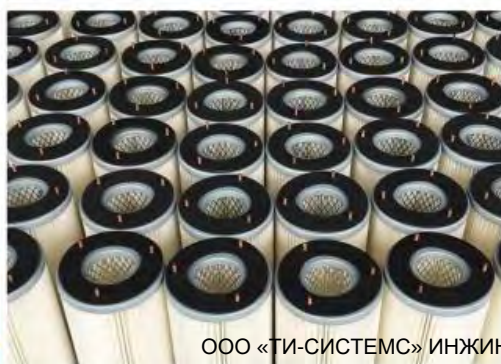

ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru www.ти-системс.рф

Телефоны для связи: +7 (495) 7774788, (925)7489626, 5007154, 55, 65 Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by

Применение для цементной промышленности, металлургии, ГОКов, химической и других отраслей промышленности, пищевой индустрии, фармацевтики



自洁过滤器系列
Self-cleaning Air Filter Series



滤筒除尘器系列
Cartridge Type Dust Collector Series



袋式除尘器系列
Bag Type Dust Collector Series



催化燃烧设备
Catalytic Combustion Equipment



大唐集团公司
CHINA DATANG



中国华电
CHD



中国铁路总公司
CHINA RAILWAY



CHALCO
中国铝业



魏橋創業
WEIQIAO PIONEERING



哈药集团



国家能源集团
CHN ENERGY



国家电投
SPIC



中国一汽



玖龍紙業
NINE DRAGONS PAPER



SANY
三一重工



BAOWU
宝武集团



華潤電力
CR Power



中国华能
CHINA HUANENG



中国石油



ANSTEEL
鞍钢集团



沙钢集团
SHAGANG GROUP



河北钢铁集团



У нас есть испытательный центр, соответствующий стандарту ISO 17025, с 132 комплектами различного испытательного оборудования и широкими возможностями для проведения комплексных испытаний. Благодаря передовым методам подсчета частиц, фотометрическому обнаружению, моделированию рабочих условий и другим методам мы можем проверять характеристики продукции на соответствие стандартам ISO, VDA, GB и другим.

Мы получили аккредитацию Национальной лаборатории CNAS, обеспечивающую международное признание результатов испытаний и доверие со стороны отрасли.



Shipment Q.C Report

PO NO.				Sampling Plan	
Model	Glass-Media			Property	100%
Q'TY Shipped	1 pcs	Q'TY Inspected	1 pcs	Filter Size	610*610*292
				Serial No.	F20180720001-F20180720003
Inspection Description					
NO.	Item			Disposition	
1	Media Cosmetic			Pass	
2	Production Label			Pass	
3	Package Label			Pass	
4	Pressure drop Test			$\leq 220\text{Pa}@0.45\text{m/s}$	
5	Efficiency Test			$\geq 99.99\% @ 0.3\mu\text{m}$ Pass	
6	Other 30%			Pass	

Result: ☒ Accept ☐ Reject ☐ Other

Approved: 

Inspector:



LEFILTER

Shipment Q.C Report

PO NO.	AE-2023-5-10	Sampling Plan	
Model	BW30-400	Property	100%
Qty	430pcs	Qty Inspected	5pcs
Membrane Material		Spiral-wound with Polyamide Thin-Film Composite	
Inspection Description			
No.	Item	Result	
1	Dimensions(Diameter x Length)	7.9*40inch	Pass
2	Stabilized Salt Rejection	99.5%	Pass
3	Permeate Flow Rate	10,500 Gal/Day	Pass
4	Maximum Pressure(psi)	85 gpm (19 m3/hr)	Pass
5	Maximum Temperature	(°F):113°F (45°C)	Pass
6	pH Range, Continuous Operation	2 - 11	Pass
7	pH Range, Short-Term Cleaning	1-13	Pass
8	Maximum Feed Silt Density Index(SDI)	SDI 5	Pass
9	Free Chlorine Tolerance	< 0.1 ppm	Pass
10	Active Area:	400 ft² (37 m²)	Pass

Result: ☒ Accept ☐ Reject ☐ Other


Approved

Stock number:837936

Stock name:Xinxiang Filter




Inspector:



LEFILTER

试压实验报告

ID: 48339 名称: 卧式叶片过滤机 型号: HPLF60-1800 数量: 1

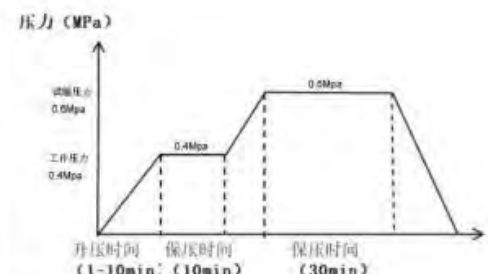试压部位	容器	试验日期	7.10	产品编号	LF240627
压力表精度等级	1.6	压力表量程	0~1.6MPa	保压时间	30min
压力表数量	1块	压力表盘(mm)	100	试验介质	水
试验压力	0.6Mpa	环境温度(℃)	25	介质温度(℃)	22
压力试验曲线  The graph shows pressure (MPa) on the y-axis and time on the x-axis. The curve starts at 0, rises to 0.4MPa (labeled '工作压力 0.4Mpa'), holds for 10 minutes (labeled '保压时间 (1-10min: (10min)')'), then rises to 0.6MPa (labeled '试验压力 0.6Mpa'), holds for 30 minutes (labeled '保压时间 (30min)'), and finally drops back to 0.					


试压要求:

1. 先将容器内充满液体(纯净水),并将容器内空气排尽。
2. 试验时,应缓慢升压。达到初始压力(A值)0.4 Mpa时,保压10min,观察是否泄漏。若无泄漏继续升至试验压力(B值)0.6 Mpa,保压30min,确保无泄漏,变形。
3. 不得采用连续加压来维持试验压力不变,试验过程中不得带压紧固螺栓或向受压元件施加外力。如有渗漏,应完全卸压,修补后重新试验。
4. 试验完毕后装置泄压。用压缩空气将被测工件的内、外部水渍吹扫干净,再装内件。
5. 试验结论:本产品经0.6Mpa水压试验,无渗漏,无可见的残余变形,水压试验合格。

试验操作者签字: 张德领

质检确认者及日期: 赵鑫林 7.10



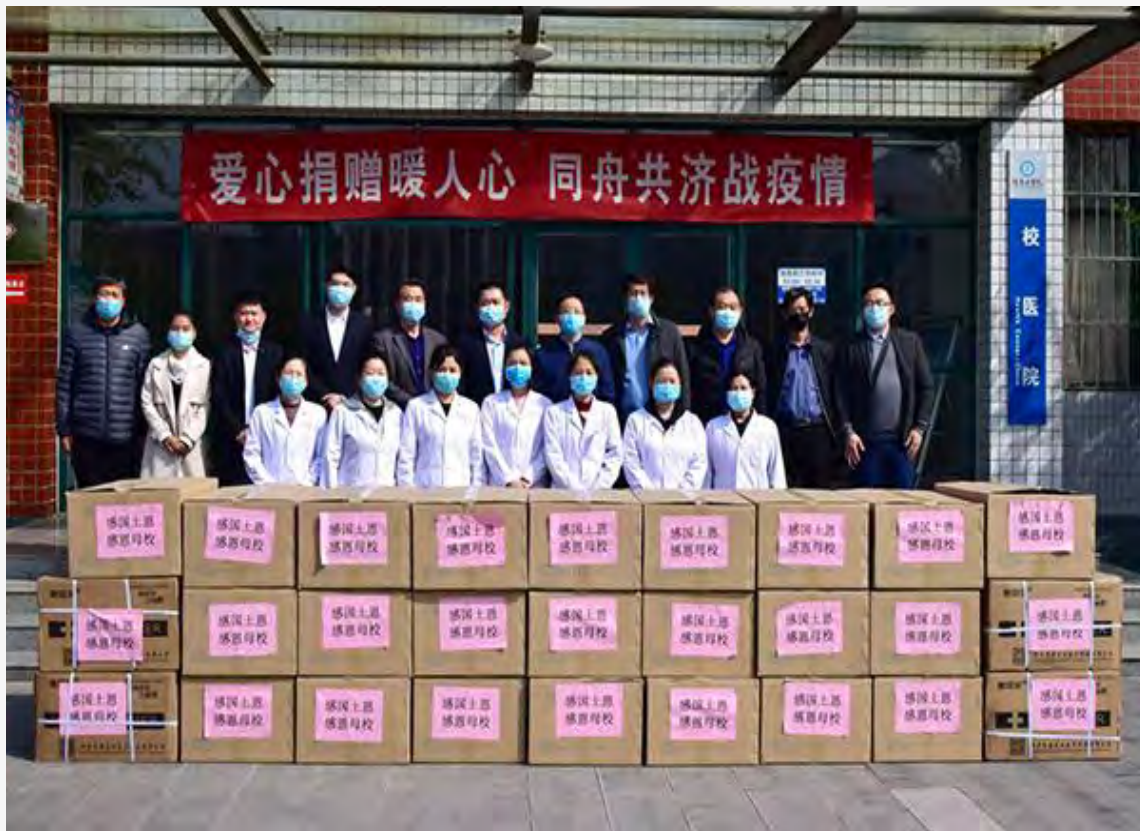

Передано более 100 000 масок для образовательных и медицинских учреждений в период пандемии



Поддержка студентов и пенсионеров





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
